
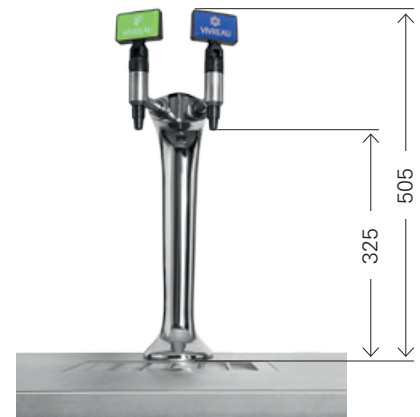


Anschlussvorbereitung V3-103 Vivreau Bottler Einbauanlage


- 1 Wasseranschluss:**
½" Eckventil mit ¾" Schlauchanschluss, Aussengewinde vorzugsweise aus Edelstahl mit Rückflussverhinderer im Unterschrank oder höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 2 Stromanschluss:**
Schukosteckdose 230 V/10 A, höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 3 Wasserabfluss:**
Optional: mit Syphon-Anschluss (Syphon stellt der Betreiber)
- 4 Kohlensäure:**
2 kg, 6 kg oder kurze 10 kg Lebensmittel-CO₂-Flaschen (stellt der Betreiber)

Alle Maße in Millimeter (mm), sofern nicht anders vermerkt.

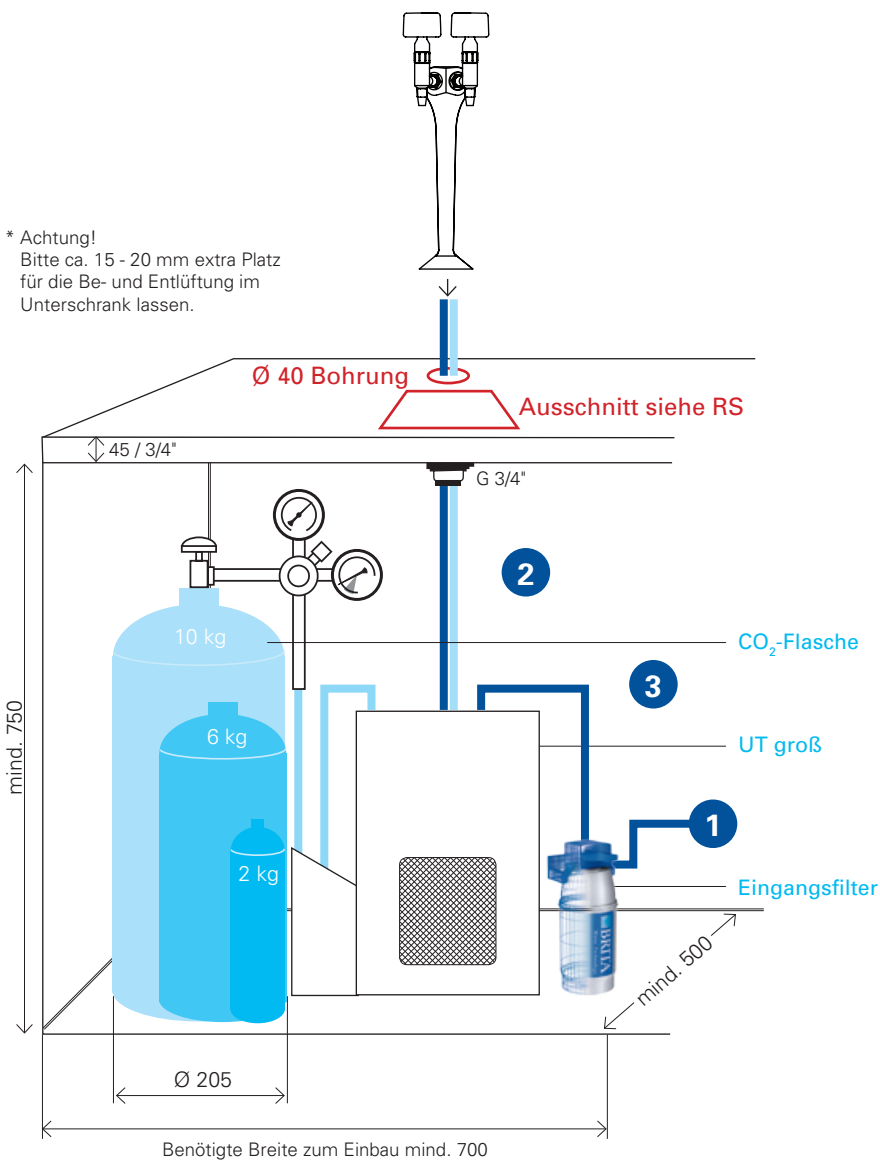

Ihr BRITA Ionox Partner

Abluftfläche

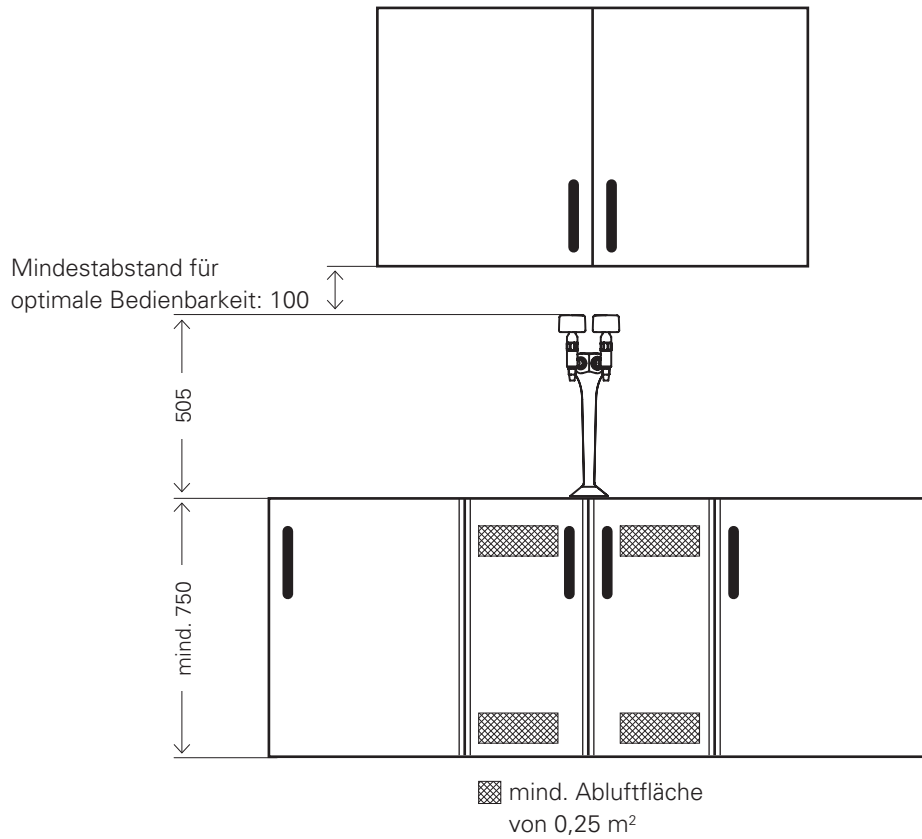

Ausschnitt – Hahn und Tropfschale

